

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

**EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(21) Anmeldenummer: 90250159.2

(51) Int. Cl.<sup>5</sup>: G02B 27/22, G03B 35/18, H04N 13/00

(22) Anmeldetag: 22.06.90

(23) Priorität: 23.06.89 DE 3921061

(24) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 27.12.90 Patentblatt 90/52

(26) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(71) Anmelder: Heinrich-Hertz-Institut für Nachrichtentechnik Berlin GmbH  
Einstelnufer 37  
D-1000 Berlin 10(DE)

(72) Erfinder: Börner, Reinhard, Dipl.-Ing.  
Uhlandstrasse 145  
D-1000 Berlin 15(DE)

(74) Vertreter: Wolff, Konrad  
Heinrich-Hertz-Institut für Nachrichtentechnik Berlin GmbH  
Einstelnufer 37  
D-1000 Berlin 10(DE)

**(54) Wiedergabeeinrichtung für dreidimensionale Wahrnehmung von Bildern.**

(57) Ein autostereoskopisches System mit einem flachen Bildschirm und einer Zylinderlinsen-Rasterplatte (3D-Bildwahrnehmung ohne zusätzliche optische Hilfsmittel) soll dem Betrachter einen möglichst großen Bewegungsspielraum bieten, in dem die Wiedergabequalität möglichst gleichmäßig ist, und Unschärfen, Übersprechen und andere nachteilige optische Wirkungen weitgehend ausschließen.

Maßnahmen zur optischen Korrektur beruhen auf planparallel veränderbarer Positionierung von flachem Bildschirm (1A, 1P) und Zylinderlinsen-Rasterplatte (2) und bei der Zylinderlinsen-Rasterplatte (2) auf zunehmender Dicke (T) sowie abnehmender Pitchbreite (P) der Zylinderlinsen (6), von der Mitte (3) zu den vertikalen Seitenrändern (4, 5) hin. Dabei bleibt der Pixel- bzw. Bildstreifenabstand auf dem Bildschirm (1A, 1P) konstant.

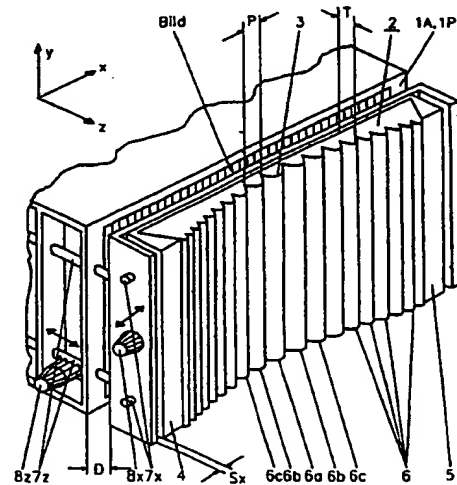


Fig. 1

EP 0 404 289 A2

# Wiedergabeeinrichtung für dreidimensionale Wahrnehmung von Bildern

Die Erfindung bezieht sich auf eine Wiedergabe-  
einrichtung für dreidimensionale Wahrnehmung  
von Bildern, mit einer Zylinderlinsen-Rasterplatte  
vor einem flachen Bildschirm, auf dem mit konstan-  
ter Streifenbreite ineinander gerasterte Stereo-Teil-  
bilder in Erscheinung treten.

Ein derartiger Stand der Technik kann insoweit  
einer größeren Zahl von Veröffentlichungen - z.B.  
der US-PS 4 214 257 sowie den Zeitschriften  
"Funkschau" Heft 25-26/1981, Seiten 60 bis 64,  
insbesondere Seiten 63 und 64, "Electronics Au-  
stralia" Juli 1982, Seiten 12 bis 14, insbesondere  
Seite 14, und "IEEE Transactions on Consumer  
Electronics" Band CE-25, Februar 1979, Seiten 111  
bis 113 -entnommen werden.

Wie die Veröffentlichungen zum Stand der  
Technik erkennen lassen, werden seit vielen Jahren  
in der Patent- und der technischen Fachliteratur im  
Hinblick auf die Möglichkeiten eines dreidimensio-  
nalen Fernsehens die unterschiedlichen optischen  
Systeme zum Erzeugen stereoskopischer und an-  
derer dreidimensionaler Wirkungen unter theoreti-  
schen Gesichtspunkten behandelt. Obwohl dieses  
oder jenes System auch schon praktisch erprobt  
worden ist, hat bislang keines, besonders im öf-  
fentlichen Bereich, einen Marktdurchbruch erreicht.

Auf dem Gebiet der Büro-Kommunikation sind  
die Voraussetzungen für die Einführung neuer Sy-  
steme günstiger. So wird z.B. in "Zeitschrift der  
Tektronix GmbH, Köln" Juni 1987, Heft 3, Seiten 1  
und 4 über einen 3D-Stereo-Grafik-Arbeitsplatz be-  
richtet. Bei diesem Gerät enthält das Betrachtungs-  
system einen Flüssigkristall-Stereo-Schalter  
(LCSS), der abwechselnd die Bilder für das rechte  
und das linke Auge, jeweils in anderer Polarisie-  
rung, erscheinen läßt. Der Betrachter nimmt diese  
Bilder mittels einer Brille wahr, die für jedes Auge  
mit einem entsprechend polarisierten Glas verse-  
hen ist.

Bei Einrichtungen der erfindungsgemäßen Gat-  
tung handelt es sich hingegen um autostereoskopi-  
sche Systeme. Die Erfindung will zur breitgefächerten  
Anwendung derartiger Betrachtungsgeräte so-  
wohl für den Heimbedarf als auch für die Ausrü-  
stung von Arbeitsplätzen beitragen. Dabei sollen  
autostereoskopische Sichtgeräte nicht nur auf Flüs-  
sigkristalldisplays (LCD) oder Plasmadisplays oder  
dergleichen beschränkt sein. Nach wie vor haben  
auch Geräte für Aufsicht- und Durchsicht-Bilder mit  
Hintergrundbeleuchtung ihre Bedeutung für ge-  
zeichnete, gedruckte oder fotografische Darstellun-  
gen. Voraussetzung ist in jedem Fall, daß diese  
Darstellungen in zwei oder mehreren Stereo-Per-  
spektiven für räumliches Sehen hergestellt, in Bild-  
streifen zerlegt und für eine autostereoskopische

Wiedergabe ineinander gerastert werden. Es sollen  
mittels der Erfindung also sowohl stehende als  
auch bewegte sowie ein- und mehr farbige Bilder  
autostereoskopisch wahrnehmbar sein, wobei als  
flache Bildschirme sowohl passive Elemente, z.B.  
Projektionsschirme, als auch aktive, mittels elektri-  
scher Bildsignale steuerbare Displays, eingesetzt  
werden können.

Das der Erfindung zugrundeliegende spezielle  
Problem besteht darin, bei einem autostereoskopi-  
schen System der zuvor genannten Art für den  
Betrachter einen möglichst großen Bewegungs-  
spielraum zu schaffen, in dem die Wiedergabequa-  
lität gleichmäßig ist und Unschärfen, Übersprechen  
und andere nachteilige optische Wirkungen weitge-  
hend ausgeschlossen werden.

Mit der Beeinflussung strahlengeometrischer  
Ursachen durch konstruktive Maßnahmen bei auto-  
stereoskopischen Systemen befaßt sich der aus  
der DE-OS 35 29 819 und der DE-OS 37 00 525  
vorbekannte Stand der Technik. Dort wird bei einer  
Projektionseinrichtung für Parallax-Panoramagra-  
me der Projektionsschirm, auf dem das räumlich  
wahrnehmbare Bild in Großformat erscheint, in der  
Horizontalen kreisförmig - d.h. vom Betrachter aus  
gesehen konkav - gekrümmt und außerdem zu den  
vertikalen Seitenrändern hin mit zunehmender Dik-  
ke ausgebildet. Prinzipiell läßt sich die Wirkung  
einer solchen konstruktiven Maßnahme zwar auch  
durch Änderung der Brechzahl des Materials der  
Zylinderlinsen-Rasterplatte oder der Pitchabmes-  
sungen der Zylinderlinsen von der Mitte zu beiden  
vertikalen Seitenrändern hin herbeiführen. Die je-  
weils günstigsten konstruktiven Maßnahmen müs-  
sen jedoch den speziell gegebenen Voraussetzun-  
gen und möglichen Fertigungstechnologien ent-  
sprechend unter Berücksichtigung ihrer gegenseiti-  
gen Wechselwirkungen ausgewählt werden.

Die technische Lehre gemäß der Erfindung be-  
steht bei einem autostereoskopischen System der  
eingangs genannten Art in einer Anordnung von  
flachem Bildschirm und Zylinderlinsen-Rasterplatte  
in zueinander planparallel veränderbarer Positionie-  
rung sowie in einer Ausbildung der Zylinderlinsen-  
Rasterplatte mit in Horizontalrichtung symmetrisch  
von der Mitte zu beiden Seitenrändern hin zuneh-  
mender Dicke der Platte sowie abnehmender Pitch-  
breite der Zylinderlinsen.

Auf diese Weise ergibt sich eine Optimierung  
bezüglich der Anforderungen an die Qualität der  
Bildwiedergabe und an die Bewegungsfreiheit des  
Betrachters. Dies wäre nicht möglich, wenn ein  
Bildschirm mit konstantem Pixelabstand und ein  
Linsenraster mit ebenfalls konstanten Pitchabmes-  
sungen verwendet werden würden. Die Gesetze

der Strahlengeometrie gebieten in einem solchen Fall, daß jedes Pixel- oder Bildstreifenpaar in einer parallel zum Bildschirm verlaufenden Ebene jeweils nur von einem Betrachterort aus gesehen werden kann, also einem Betrachter niemals gleichzeitig die Wahrnehmung aller Pixel- bzw. Bildstreifen ineinander gerasterter Teilbilder möglich ist.

Bezüglich der optischen Wirkung nur wenig besser, verbunden mit erheblichen fertigungstechnischen und sonstigen Nachteilen für den Gebrauch z.B. sowohl für Bild- als auch für Text-Darstellungen und Editierarbeiten mit und ohne Zylinderlinsen-Rasterplatte am selben Bildschirm, wäre eine Ausbildung des Bildschirms mit sich zu den Seitenrändern hin änderndem Pixelrastermaß. Eine 3D-Wahrnehmung wäre zudem nur in der Hauptbetrachtungszone mit guter Wiedergabequalität zu erzielen.

In diesem Zusammenhang und auch nachfolgend für zweikanalige bzw. stereoskopische Wiedergabe ausgeführte Einzelheiten gelten ebenso für mehrkanalige bzw. Panoramagramm-Wiedergabe. Mehr als zwei, z.B. 10 ineinander gerasterte, senkrecht verlaufende Pixel- oder Bildstreifen pro Zylinderlinse ermöglichen durch seitliche Kopfbewegung dem Betrachter die Wahrnehmung unterschiedlicher Stereo-Paare, d.h. jeweils anderer, geringfügig unterschiedlicher Raumperspektiven, sogenannter Parallax-Panoramastereogramme.

Die erfindungsgemäße Lösung erlaubt, universeller verwendbare Bildschirme einzusetzen. Für die Zwecke der Erfindung wird das konstante Pixel- bzw. Bildstreifen-Rastermaß eines flachen Bildschirms beibehalten. Die in Horizontalrichtung der Zylinderlinsen-Rasterplatte sich ändernde Plattendicke und sich ändernden Linsenpitch-Abmessungen sowie der mehr oder weniger schmale Luftspalt zwischen Bildschirm und Zylinderlinsen-Rasterplatte resultieren im gewünschten Versatz von Linsenraster gegenüber Pixel- bzw. Bildstreifenraster des Bildschirms. Damit die erfindungsgemäßen Maßnahmen zur optischen Korrektur einen überschaubaren Umfang behalten, sollte der flache Bildschirm immer mit ebener Bildfläche ausgebildet sein und ein konstantes Bildstreifen-Rastermaß gewährleisten.

Bei bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung können mindestens zwei Zylinderlinsen-Rasterplatten für eine Wiedergabeeinrichtung mit einem flachen Bildschirm vorgesehen sein, wobei sich diese Platten als ein Satz z.B. für Nah- und Fernbetrachtung bzw. für zwei- oder jeweils eine mehrkanalige autostereoskopische Wiedergabe in voneinander abweichenden Ausbildungen bezüglich ihrer Dicken- und Pitch-Abmessungen unterscheiden. Nach Bedarf und den jeweiligen Gegebenheiten für Stereoskopie und Panoramagramm-Wiedergabe lassen sich die einzelnen

Zylinderlinsen-Rasterplatten eines Satzes auswechseln. Bezüglich Nah-/Fernbetrachtung werden auf diese Weise Betrachterabstände ermöglicht, die sich voneinander erheblich unterscheiden.

Für Ausführungsformen der Erfindung, die einen erhöhten Komfort bieten, kann die Zylinderlinsen-Rasterplatte mit verstellbaren mechanischen Halterungen versehen sein, mit denen sich unabhängig voneinander der Abstand zwischen dem flachen Bildschirm und der Zylinderlinsen-Rasterplatte sowie die Positionierung der Zylinderlinsen-Rasterplatte in Horizontalrichtung verändern lassen. Derartige Positionierungs-, d.h. Horizontal- und Abstandsänderungen sind in der Regel verhältnismäßig gering und bezwecken eine Feineinstellung für einen bestimmten Betrachterstandort bzw. -abstand. In weiterer Ausgestaltung dieser Ausführungsformen besonders vorteilhaft ist deren Ausrüstung mit steuerbaren, insbesondere fernsteuerbaren Antrieben für die Verstellung der Tiefen- bzw. Breitenrichtungs-Halterung. Die Steuersignale hierzu können auch von einer automatisch arbeitenden Einrichtung geliefert werden, die fortlaufend die Betrachterposition detektiert und auswertet.

Ein Farb-TV-Display, das als flacher Bildschirm bei erfindungsgemäßen Wiedergabeeinrichtungen anwendbar ist, muß bezüglich der Leuchtflecke für die Primärfarben, die jeweils einen Bildpunkt darstellen, in spezieller Weise ausgebildet sein. Dieses Problem ist in vorbekannten Veröffentlichungen entweder nicht oder aber sogar unzutreffend behandelt. Da die Zylinderlinsen vor dem Bildschirm mit senkrecht verlaufenden Zylinderachsen angeordnet sind, werden vertikale Bildstreifen jeweils voneinander getrennt wahrgenommen. Bei einem Farb-TV-Display, bei dem die Leuchtflecken der drei Primärfarben für die individuellen Bildpunkte horizontal benachbart sind, führen die vertikal verlaufenden Zylinderlinsen zur Wahrnehmung von Primärfarben-Teilbildern, nicht hingegen zur eigentlich bezweckten Wirkung, einer 3D-Wahrnehmung.

Für Ausführungsformen der Erfindung mit Farb-TV-Display als flachem Bildschirm ist also unabdingbar, daß dazu ein an sich bekannter Bildschirm (z.B. "Hitachi Color TFT", Liquid Crystal Display Module, TM 16 D01 HC) eingesetzt wird mit einer Anordnung von Leuchtflecken für die drei Primärfarben r, g, b (rot/grün/blau) in sich zeilenweise abwechselnden Primärfarben und deren spaltenweiser Zusammenfassung zu einzelnen Bildpunkten. Damit liegen also parallel zur Achse einer Zylinderlinse auf dem flachen Bildschirm in abwechselnder Folge r-, g-, b-Leuchtflecke, die jeweils zu individuellen farbigen, vertikal verlaufenden Bildstreifen gehören.

In vorteilhafter Ausgestaltung einer solchen Ausführungsform der Erfindung kann eine elektron-

sche Steuerung des Bildschirms Einrichtungen für veränderbaren, einen seitlichen Versatz des Bildes um wenige Einheiten des Rasters bewirkenden Verzögerung aufweisen. Von einer mittleren Verzögerung aus lassen sich durch ihre Verringerung Links-, durch ihre Erhöhung Rechts-Verschiebungen im Bildstreifen-Rastermaß erzielen. Diese Maßnahmen können zweckmäßig als Zusatzmaßnahmen zu den weiter oben erläuterten, durch mechanische Verschiebung bewirkten Erscheinungen sowie zur Erzeugung einer gewollten bzw. Aufhebung einer ungewollten Pseudoskopie zur Anwendung kommen.

In der Zeichnung sind für die Ausführung der Erfindung schematisch die bedeutsamen Einzelheiten dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1: eine Anordnung für Autostereoskopie mit einem flachen Bildschirm und einer Zylinderlinsen-Rasterplatte;

Fig. 2: einen Ausschnitt mit flachem Bildschirm und Zylinderlinsen-Rasterplatte sowie den Strahlenverlauf zwischen den beiden Augen eines Betrachters und den von dort aus wahrzunehmenden Bildpunkten bzw. -streifen, in einer horizontal verlaufenden Schnittebene;

Fig. 3: eine Darstellung ähnlich Fig. 2, jedoch einen größeren Ausschnitt mit den dort gegebenen Betrachtungszonen;

Fig. 4: einen Ausschnitt eines Farb-TV-Displays als flachem Bildschirm, in Ansicht, sowie entlang der dort angegebenen Schnittlinie die zugehörige Draufsicht mit flachem Bildschirm und Zylinderlinsen-Rasterplatte, für die 3D-Wahrnehmung eines Stereobildpaares

und Fig. 5: eine Darstellung ähnlich Fig. 4, jedoch für die Wahrnehmung von Farb-TV-Parallax-Panoramagrammen.

Die in Fig. 1 perspektivisch, in den drei Richtungen  $x$ ,  $y$ ,  $z$  des Raumes gezeigte Wiedergabeeinrichtung für dreidimensionale Wahrnehmung von Bildern besitzt einen flachen Bildschirm 1A bzw. 1P, der in einem Gehäuse in  $x$ - $y$ -Richtung angeordnet ist. Ein Bildschirm 1A (Aktiv) ist z.B. ein Farb-TV-Display; ein Bildschirm 1P (Passiv) kann ein gedrucktes oder fotografisch gerastertes Aufsicht- oder Durchsichtsbild enthalten. Auf dem flachen Bildschirm 1A bzw. 1P treten in jeweils benachbarten Paaren bzw. Gruppen vertikal - in  $y$ -Richtung - verlaufende Bildstreifen in Erscheinung, die alle dieselbe Breite haben.

Für die autostereoskopische Wahrnehmung dieser Bilder ist eine Zylinderlinsen-Rasterplatte 2 vorgesehen, deren Rückseite eben ausgebildet ist, und die im Abstand  $D$  planparallel zur Frontfläche des Bildschirms 1A, 1P verläuft. Diese Rasterplatte 2 ist von ihrer Mitte 3 aus zu beiden vertikalen Seitenrändern 4, 5 hin mit zunehmender Dicke  $T$  und abnehmender Pitchbreite  $P$  der Zylinderlinsen

6 gestaltet. Dem Betrachter bietet sich damit eine konkav gewölbte Frontfläche der Rasterplatte 2 mit vertikal - in  $y$ -Richtung verlaufenden Zylinderlinsen 6a, 6b, ... dar. Da die Pitchbreite  $P$  der Zylinderlinse 6a in der Mitte 3 der Zylinderlinsen-Rasterplatte 2 am größten ist und zu beiden Seitenrändern 4, 5 allmählich schmaler wird, entsteht ein Versatz zwischen den Bildstreifen auf dem Bildschirm 1A, 1P und den zugeordneten Zylinderlinsen 6. Dieser Versatz bewirkt zusammen mit der zu den Seitenrändern 4, 5 der Rasterplatte 2 zunehmenden Dicke  $T$  eine strahlengeometrische Korrektur, die über einen großen Schwenkbereich, d.h. mit großer Freiheit für seitliche Kopfbewegungen des Betrachters in  $x$ -Richtung bei im wesentlichen gleichbleibendem Abstand vom Bildschirm 1A, 1P, die Wahrnehmung von Stereobildern und Parallax-Panoramagrammen mit hoher und vor allem zu den seitlichen Bildrändern hin mit nahezu gleichbleibender Wiedergabequalität ermöglicht.

Der Abstand  $D$  zwischen Bildschirm 1A, 1P und Zylinderlinsen-Rasterplatte 2 ist in  $z$ -Richtung veränderbar. Dadurch läßt sich die Bildschärfeneinstellung in gewissen Grenzen korrigieren. Unabhängig vom jeweiligen Abstand  $D$  kann die Zylinderlinsen-Rasterplatte 2 auch in  $x$ -Richtung in den Grenzen der Verstellbreite  $S_x$  positioniert werden. Hierdurch läßt sich die Wahrnehmbarkeit der von einer vorgegebenen Betrachterposition bzw. aus einer der Panorama- oder Betrachtungszonen sichtbaren Stereopaare optimieren. Diese Abstands- bzw. Positionierungsänderungen können als mechanische Verschiebungen mittels einer Tiefenrichtungs-Halterung  $7z$  bzw. einer Breitenrichtungs-Halterung  $7x$  herbeigeführt werden, z.B. mittels Teleskopführungen, sowie durch Antriebe  $8z$  bzw.  $8x$ , die vorteilhaft über eine Fernsteuerung zu betätigen sind.

Einschränkungen der Bewegungsfreiheit bezüglich der Betrachtungsentfernung in  $x$ -Richtung zum Bildschirm 1A, 1P gelten innerhalb verhältnismäßig enger Grenzen immer nur für eine jeweils mit bestimmten Dicken- und Pitchabmessungen ausgebildete Zylinderlinsen-Rasterplatte 2. An Bildschirm-Arbeitsplätzen wird eine solche Betrachtungsentfernung ohnehin regelmäßig eingehalten. Die Grenzen der Bewegungsfreiheit in dieser Richtung liegen etwa zwischen dem 0,5-fachen und dem 2-fachen der optimalen Entfernung und sind dadurch erkennbar, daß dann zwischen den Stereoteilbildern ein Übersprechen wahrzunehmen ist.

Für Wiedergabeeinrichtungen, bei denen häufig sich erheblich unterscheidende Betrachtungsentfernungen, also Nah- und Fernbetrachtungen, gewünscht werden, können entsprechend dimensionierte Zylinderlinsen-Rasterplatten 2 als jeweils zusammengehöriger Satz bereitgestellt werden. Die Platten 2 eines solchen Satzes sind dann von Fall

zu Fall zu wechseln. Sie können z.B. einen gemeinsamen Rahmen oder jede ihren eigenen Rahmen mit verstellbaren Breitenrichtungs-Halterungen 7 aufweisen. Für Stereo- und Panoramagramm-Wiedergabe ausgebildete Platten 2 eines Satzes unterscheiden sich in erster Linie durch die Pitchbreite und die Anzahl der Zylinderlinsen 6.

Ohne eine vorgesetzte Zylinderlinsen-Rasterplatte 2 läßt sich ein bei Ausführungsformen der Erfindung eingesetzter flacher Bildschirm 1A in herkömmlicher Weise, also für unverzerrte 2D-Bildwiedergabe und z.B. auch Textdarstellung, verwenden, da der konstante Pixel- bzw. Bildstreifenabstand für beide Einsatzarten benutzt wird. Die Maßnahmen der erfindungsgemäßen technischen Lehre beziehen sich bezüglich der optischen Korrektur für autostereoskopische Wahrnehmung auf die Ausbildung der Zylinderlinsen-Rasterplatte 2 und ihre Positionierbarkeit gegenüber dem flachen Bildschirm 1A, 1P.

In Fig. 2 sind für eine solche optische Korrektur die zu berücksichtigenden Parameter verdeutlicht. Der flache Bildschirm 1A, 1P hat eine konstante Dicke  $T_1$ . Auf seiner Rückseite befinden sich mit konstanter Breite und konstantem gegenseitigem Abstand die Pixel bzw. Bildstreifen für die Stereo-Teilbilder  $R_a$ ,  $L_a$ , ...,  $R_k$ ,  $L_k$ . Das Material des Bildschirms 1A, 1P habe die Brechzahl  $n_1$ .

Die Zylinderlinsen-Rasterplatte 2 weist eine ebene Rückfläche auf, besteht aus einem Material mit der Brechzahl  $n_2$  und ist von der Mitte 3 zu beiden Seitenrändern 4, 5 hin mit zunehmender Dicke  $T_2$  sowie abnehmenden Pitchbreiten  $P_a$ , ...,  $P_k$  der Zylinderlinsen 6, ..., 6k ausgebildet.

Der Bildschirm 1A, 1P und die Zylinderlinsen-Rasterplatte 2 sind planparallel im Abstand  $D$  voneinander angeordnet. Der Zwischenraum ist mit Luft, Brechzahl  $n_L = 1$ , erfüllt.

Im Abstand  $E$  vom Bildschirm 1A, 1P befinden sich die beiden Augen, 11 = linkes, 12 = rechtes Auge des Betrachters.

Die in Fig. 2 zwischen den Augen 11, 12 und den beiden beispielhaft gewählten Pixel-Paaren  $R_a/L_a$ ,  $R_k/L_k$  auf dem Bildschirm 1A, 1P eingezeichneten Strahlenverläufe zeigen den durch Lichtbrechung beim Übergang von einem Medium in das andere und durch die Weglängen der Lichtstrahlen an diesen Orten im betreffenden Medium bewirkten Versatz. Die gewünschte optische Korrektur erfordert, daß für beide Augen 11, 12 eine optimale Zuordnung der Lichtstrahlen erfolgt, die von allen Paaren der Pixel bzw. Bildstreifen  $R_a/L_a$ , ...,  $R_k/L_k$  ausgehen.

Für die Dimensionierung frei wählbar - und z.B. durch iterative Berechnung zu bestimmen - sind dazu der Abstand  $D$  und bei der Zylinderlinsen-Rasterplatte 2 jeweils die Dicke  $T_{2a}$ , ...,  $T_{2k}$  und die Pitchbreite  $P_a$ , ...,  $P_k$ . Die Berechnung erfolgt

nach den Gesetzen der Strahlengeometrie für mehrlinsige Systeme, d.h. ein System mit: planparalleler Platte (Bildschirm 1A, 1P), planparallelem Luftspalt ( $D$ ) und Plan-Konvex-Linsen (6a, ..., 6k). Für alle Zylinderlinsen 6a, ..., 6k ist der Krümmungsradius  $K$  jeweils derselbe.

Die Darstellung in Fig. 3 läßt erkennen, daß sich die Maßnahmen gemäß der Erfindung zur optischen Korrektur bei einer Wiedergabeeinrichtung für autostereoskopische Wahrnehmung auf mehrere Betrachtungszonen 13, ..., 16 auswirken. Das heißt auch, daß zwei bis drei Betrachter gleichzeitig die Bildwiedergabe autostereoskopisch wahrnehmen können. Ein Betrachter, der sich in der Zone 13 befindet, sieht das Paar der Bildstreifen oder Pixel  $R_k/L_k$  durch die Linse 6k; dasselbe Paar  $R_k/L_k$  sehen Betrachter in den benachbarten Zonen 14 und 15 durch die der Zylinderlinse 6k rechts bzw. links benachbarte Zylinderlinse  $6k+1/6k-1$ . Befindet sich übrigens ein Betrachter im Abstand einer halben Betrachtungszone seitlich versetzt, werden von seinen Augen 11, 12 alle Stereo-Teilbilder  $R_k/L_k$  seitenverkehrt -  $L_k/R_k$  - wahrgenommen. Der hierbei auftretende Effekt besteht in einer Umkehrung der Tiefeninformation und wird Pseudoskopie genannt. Weiter oben ist schon erwähnt, wie sich diese Wirkung bei einem aktiven Bildschirm 1A mit elektronisch steuerbarem Pixel- bzw. Bildstreifen-Versatz beeinflussen läßt.

Anhand der Fig. 4 und 5 ist zunächst auf eine bedeutsame Einzelheit autostereoskopischer Systeme hinzuweisen. Bei einem Farb-TV-Display müssen beim flachen Bildschirm 1A die einzelnen Leuchtflecke 9 der Primärfarben rot - r -, grün - g - und blau - b -, die einem Bildpunkt 10 zugeordnet sind, vertikal benachbart sein. Ein solcher Bildpunkt 10 ist in Fig. 4 beispielhaft durch Schraffuren hervorgehoben. Anderenfalls würden Primärfarben-Bildstreifen durch die vorgesetzte Zylinderlinsen-Rasterplatte 2 wahrgenommen werden.

Dies bedeutet weiterhin, daß bei einer Pixel-Größe bereits handelsüblicher Flüssig-Kristall-Displays mit 0,3 mm Seitenlänge für ein Stereo-Bildstreifenpaar  $R$ ,  $L$  nur 0,6 mm benötigt werden, also eine hohe Horizontalauflösung und damit eine entsprechend gute Tiefenwirkung zu erzielen ist.

Der in Fig. 4 dargestellte Ausschnitt eines Bildschirms 1A mit einer Matrix von Leuchtflecken 9 zeigt vertikal verlaufende Stereo-Teilbildstreifen  $R$ ,  $L$ , die aus Bildpunkten 10 zusammengesetzt sind. Jeder Bildpunkt 10 enthält je einen Leuchtfleck 9r, 9g, 9b. Leuchtflecke 9 derselben Primärfarbe sind horizontal benachbart.

Wie der Schnitt I-II in Fig. 4 zeigt, ist jedem Stereo-Teilbildstreifenpaar  $R$ ,  $L$  bei der Zylinderlinsen-Rasterplatte 2 jeweils eine Zylinderlinse 6 zugeordnet. Im Unterschied hierzu zeigt in Fig. 5 der Schnitt III-IV die Zuordnung jeweils einer

Stereo-Teilbild-Streifengruppe aus mehreren Bildstreifen, beispielsweise dort vier, zu jeder Zylinderlinse 6. Der besseren Übersicht wegen sind in den Fig. 4 und 5 die gemäß der Erfindung vorzusehenden Maßnahmen zur optischen Korrektur, also die Änderungen der Dicke T der Rasterplatte 2 und der Pitchabmessungen P bei den Zylinderlinsen 6, nicht dargestellt.

Die Fig. 5 verdeutlicht die Verhältnisse für eine Wiedergabe einrichtung zur Wahrnehmung von Parallax - Panoramagrammen. Dargestellt ist ein Beispiel mit vier Teilbildstreifen U, V, W, X. Ein Betrachter kann dabei aus einer ersten Entfernung die Stereo-Bildperspektiven U/V, V/W, W/X, aus einer kürzeren Entfernung die Perspektiven U/W, V/X und aus noch geringerem Abstand die Perspektive U/X wahrnehmen. Dies entspricht übrigens auch der Tiefenwahrnehmung in der Natur, d.h. je geringer der Abstand des Betrachters vom Objekt ist, desto größer ist die Tiefenwirkung.

#### Ansprüche

1. Wiedergabeeinrichtung für dreidimensionale Wahrnehmung von Bildern, mit einer Zylinderlinsen-Rasterplatte vor einem flachen Bildschirm, auf dem mit konstanter Streifenbreite ineinander gerasterte Stereo-Teilbilder in Erscheinung treten,  
gekennzeichnet durch  
eine Anordnung von flachem Bildschirm (1A, 1P) und Zylinderlinsen-Rasterplatte (2) in zueinander planparallel veränderbarer Positionierung,  
und durch  
eine Ausbildung der Zylinderlinsen-Rasterplatte (2) mit in Horizontalrichtung symmetrisch von der Mitte (3) zu beiden Seitenrändern (4, 5) hin:  
- zunehmender Dicke (T) der Platte (2) sowie  
- abnehmender Pitchbreite (P) der Zylinderlinsen (6).
2. Wiedergabeeinrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch  
mindestens zwei Zylinderlinsen-Rasterplatten (2), die sich als ein Satz in voneinander abweichenden Ausbildungen bezüglich ihrer Dicken (T) und Pitch- (P) Abmessungen unterscheiden.
3. Wiedergabeeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch  
eine verstellbare Tiefenrichtungs-Halterung (7z), mit der sich der Abstand (D) zwischen dem flachen Bildschirm (1A, 1P) und der Zylinderlinsen-Rasterplatte (2) verändern läßt.
4. Wiedergabeeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet durch  
eine verstellbare Breitenrichtungs-Halterung (7x),

mit der sich die Positionierung (Sx) der Zylinderlinsen-Rasterplatte (2) in Horizontalrichtung, parallel zum flachen Bildschirm (1A, 1P) verändern läßt.

5. Wiedergabeeinrichtung nach Anspruch 3 oder 4,  
gekennzeichnet durch  
steuerbare Antriebe (8z, 8x) zum Verstellen der Halterungen (7z, 7x).
6. Wiedergabeeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,  
gekennzeichnet durch  
einen an sich bekannten Bildschirm (1A) mit einer Anordnung von Leuchtflecken (9) für die drei Primärfarben (r, g, b) in sich zeilenweise abwechselnden Primärfarben und deren spaltenweiser Zusammenfassung zu einzelnen Bildpunkten (10).
7. Wiedergabeeinrichtung nach Anspruch 6, gekennzeichnet durch  
eine elektronische Steuerung des Bildschirms (1A), die Einrichtungen zur veränderbaren, einen seitlichen Versatz des Bildes um wenige Einheiten des Rasters bewirkenden Verzögerung aufweist.



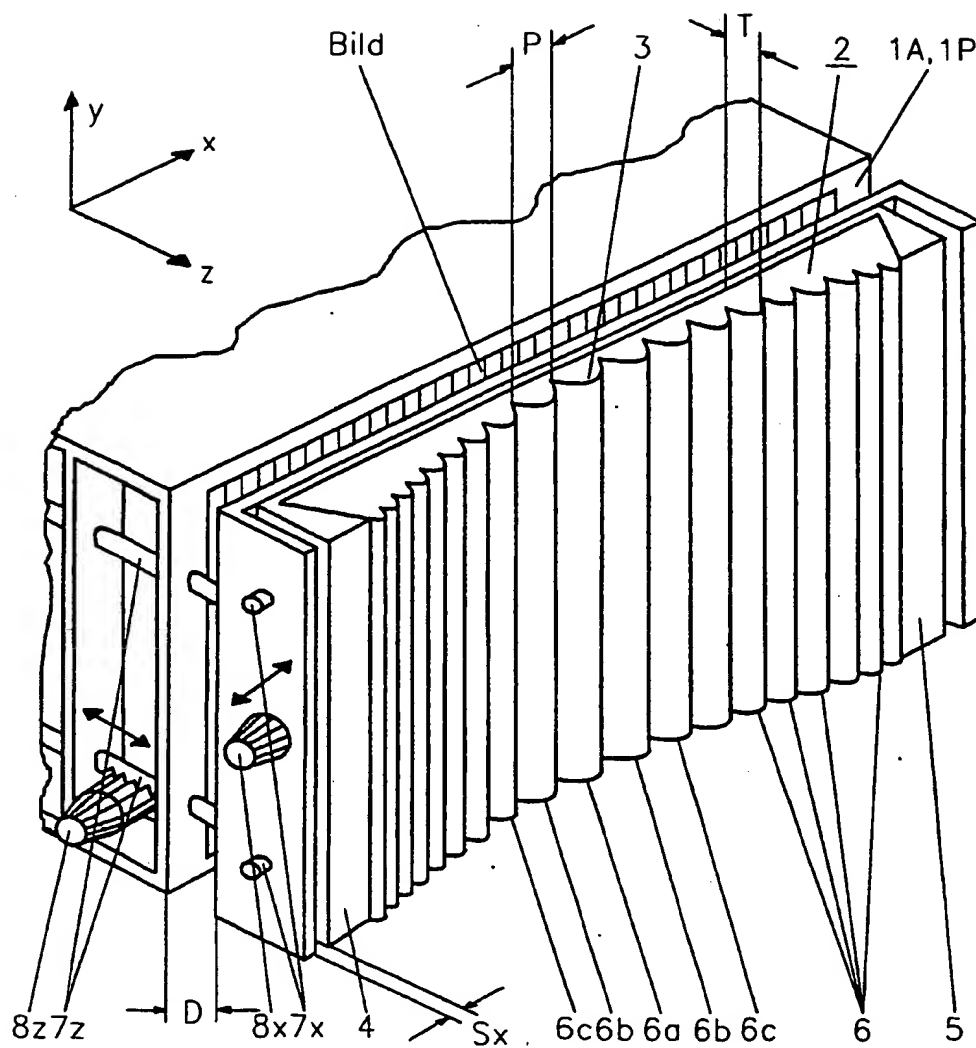


Fig. 1

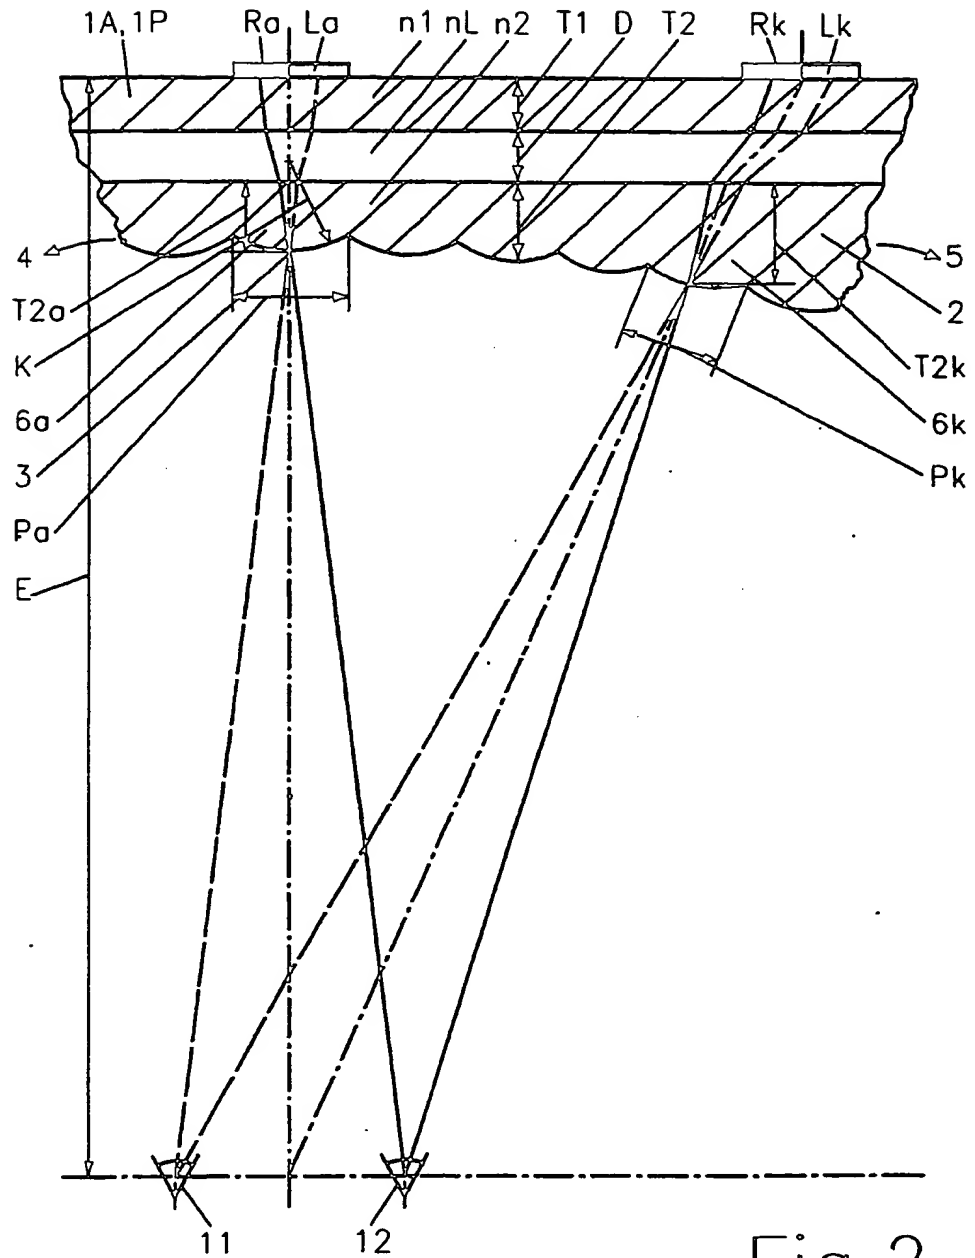


Fig.2

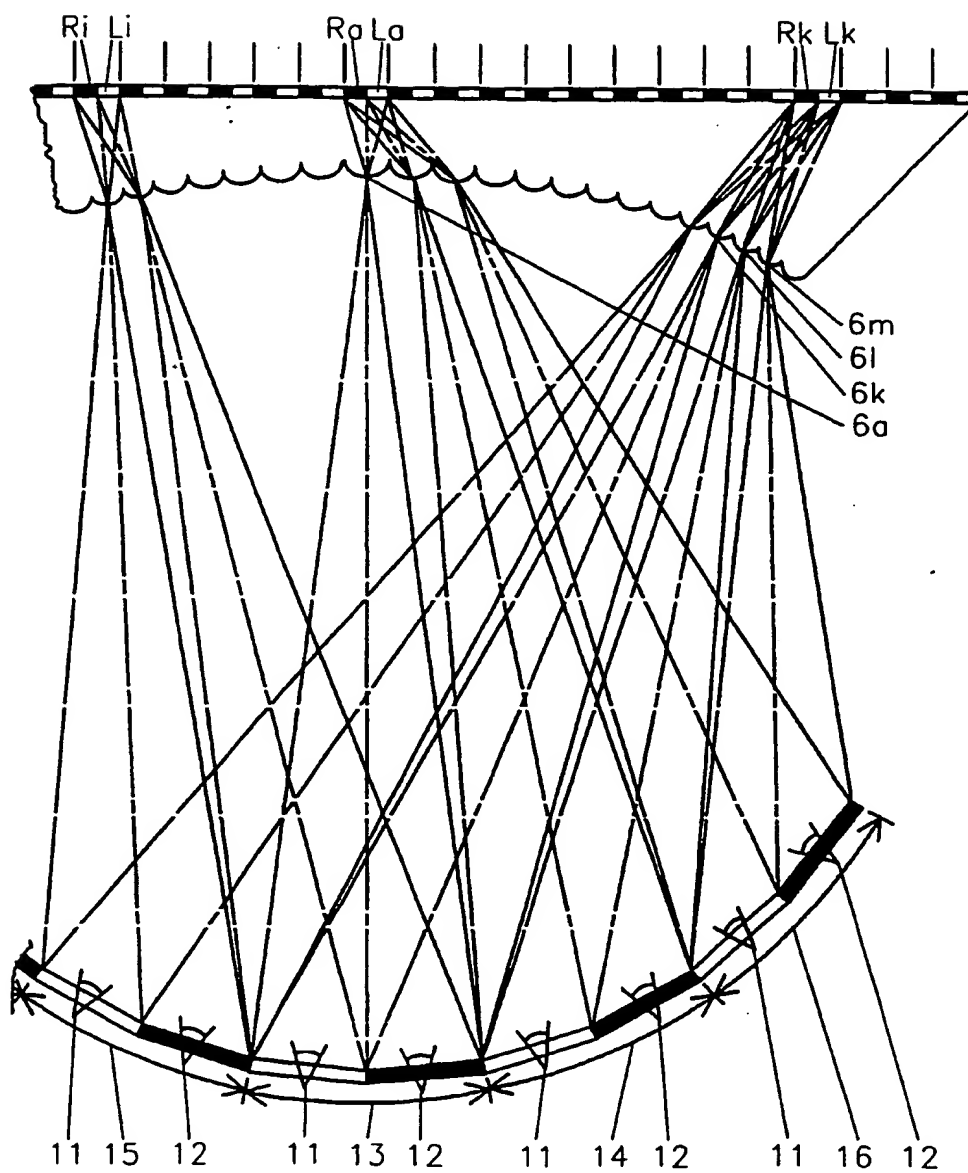


Fig.3

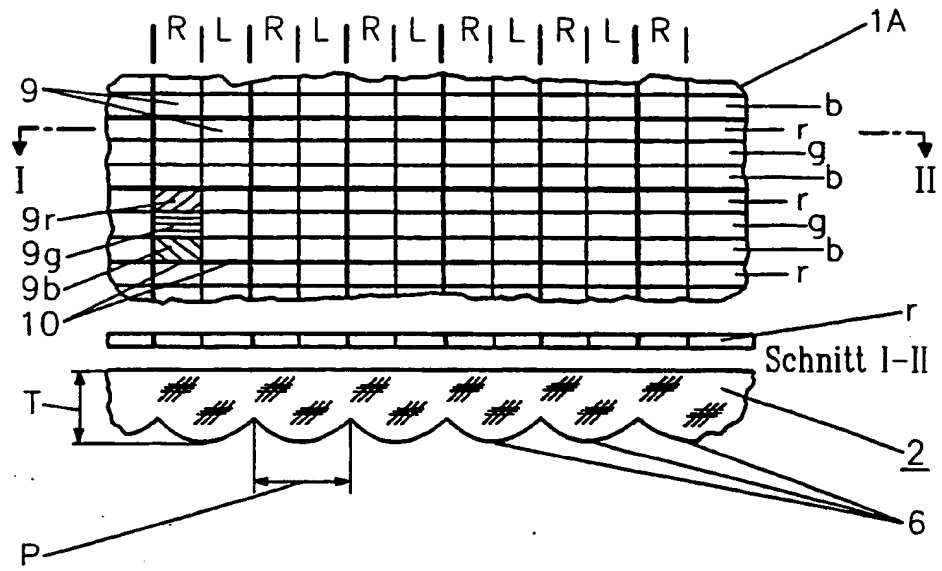


Fig. 4

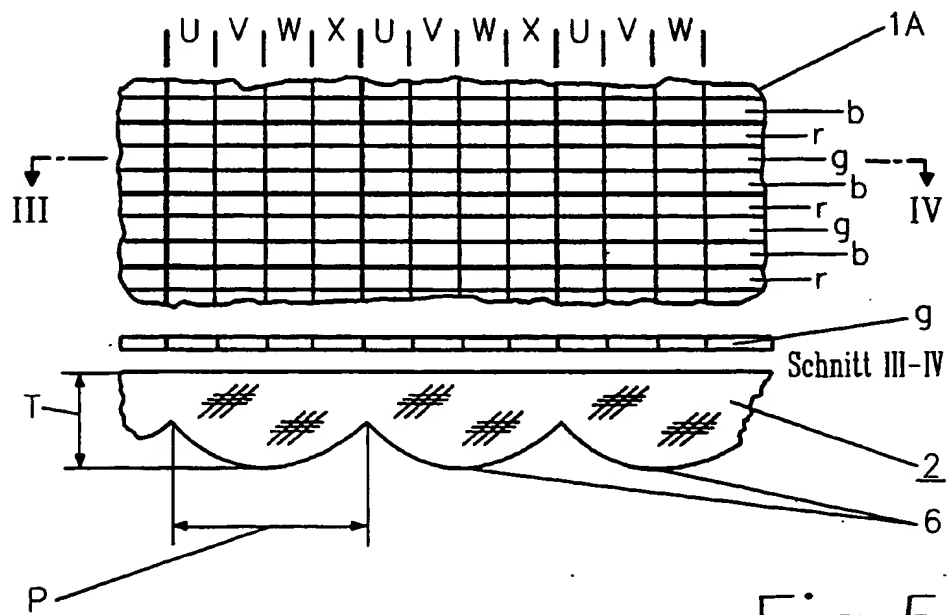


Fig. 5

**HERTZ- ★ P81 P82 91-001346/01 ★ EP-404-289-A**  
**Three = dimensional image representation system - has raster plate**  
**with vertical cylindrical lenses in-front of flat display screen**

**HEINRICH-HERTZ-INST 23.06.89-DE-921061**

**T04 W02 W03 (27.12.90) G02b-21/22 G03b-35/18 H04n-13**


**22.06.90 as 250159 (1137BD) (G) No-SR.Pub R(AT BE CH DE DK ES**  
**FR GB GR IT LI LU NL SE)**

The image representation system uses a cylindrical lens raster plate (2) positional in front of a flat image screen (1A) for providing stereo partial images with a constant strip width. The flat image screen (1A) and the raster plate (2) are positioned at a variable plane parallel distance apart to allow optical connection.

The thickness (T) of the raster plate (2) increases moving outwards in both directions from the centre (3) and the width (P) of the individual cylinder lenses (6) decreases moving outwards from the centre (3), ensuring a constant distance between the pixels or image strips of the image screen (1A).

USE - Providing three dimensional stereo graphics. (10pp  
 Dwg.No.1/5)

**N91-001073**

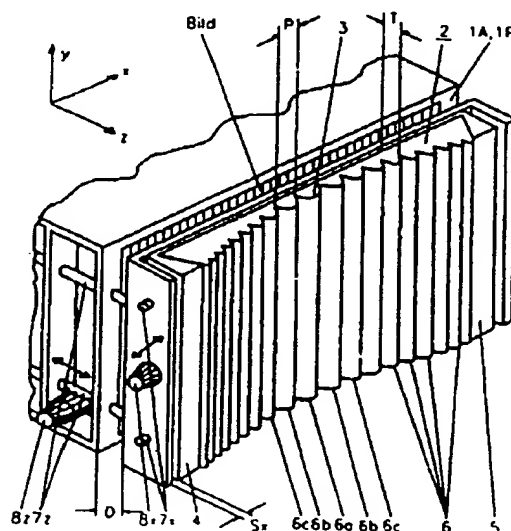

© 1991 DERWENT PUBLICATIONS LTD.

128, Theobalds Road, London WC1X 8RP, England

US Office: Derwent Inc., 1313 Dolley Madison Boulevard,

Suite 303, McLean, VA22101, USA

Unauthorised copying of this abstract not permitted.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**